

Odhlučňovací kryty typ OK2 200 - 800

Technický popis

Odhlučňovací kryty se skládají z ocelového pláště, víka z materiálu makrolon a protihlukového sendviče. Odhlučňovací kryty slouží především k omezení nežádoucího hluku, který z převážné míry vzniká při pohybu dílů v násypce kruhového podavače. Zároveň zabraňuje zaprášení podávaných dílů a v opačném případě úniku prachových částic – nečistot do montážního pracovního prostoru. Doplnění násypky kruhových podavačů je umožněno po sejmutí makrolonového víka. V případě použití předzásobníku jsou víka upravena k průběžnému doplňování dílů.


Rozměrová tabulka

Označení	Ø násypky	AxB	D	C*
OK2 - 200	200	323x323	30x30	
OK2 - 250	250	373x373	30x30	
OK2 - 300	300	423x423	30x30	
OK2 - 400	400	523x523	30x30	
OK2 - 500	500	623x623	40x40	
OK2 - 600	600	723x723	40x40	
OK2 - 800	800	923x923	40x40	

*Poznámka: Výška *C se bude měnit v souvislosti s typem použité vibrační sestavy (typu kruhového pohonu a násypky), popřípadě výstupních prvků.

Technický list

Rozměrový náčrtek

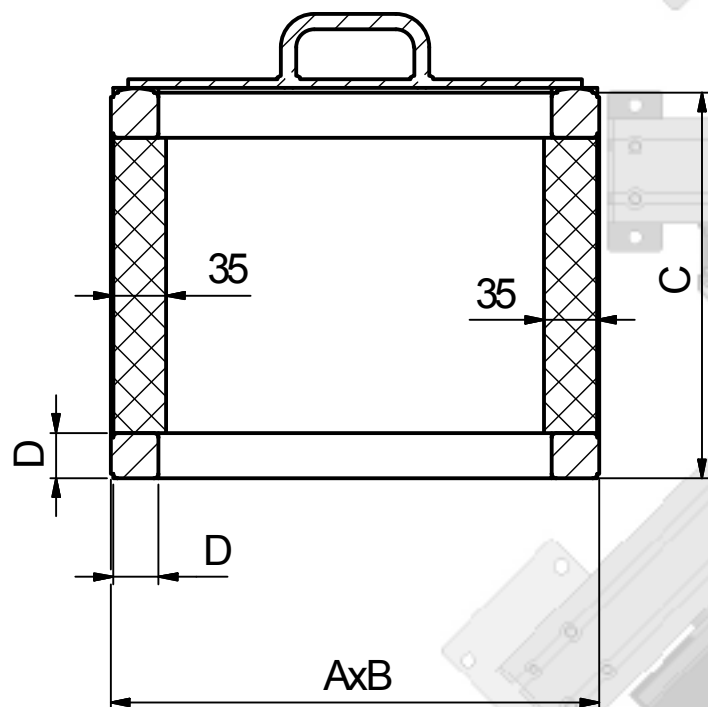

Popis typového označení



Vondra a Vondra s.r.o.

Luková 21, 56123 Damník

tel. +420 465 394 280

info@vondra-vondra.cz

www.vondra-vondra.cz