

Násypky válcové typ NV

Technický popis




Válcové násypky jsou vyrobeny a svařeny z plechu třídy 11 373 a 17 240 . Materiál násypek, jejich povrchová úprava (pogumováním nebo polyuretanovými nástřiky) a případné jejich kombinace se vždy volí s ohledem na charakteristiku dopravovaných dílů a to dle požadavků zákazníka. Do násypek se následně zabudovávají orientační a výstupní prvky, které zaručují orientaci podávaných dílů do jednotné výstupní polohy.

Rozměrová tabulka

Označení	ø D	ø d	L	A	C	B	Pohon	
NV 200	200	11	80	10	35	20	VZ/C-200 VZ/D-160	VZ/D-200
NV 250	250	11	105	12	47	26	VZ/D-200	VZ/C-200
NV 300	300	11	115	18	56	30	VZ/C-300	VZ/CS-300
NV 400	400	11	140	25	70	35	VZ/CS-300 VZ/CS-400	VZ/CS-300 VZ/CS-400
NV 500	500	11	170	30	90	46	VZ/C-400	VZ/CS-400
NV 600	600	11	220	30	110	55	VZ/C-600	VZ/C-600A

Technický list

Rozměrový náčrtek

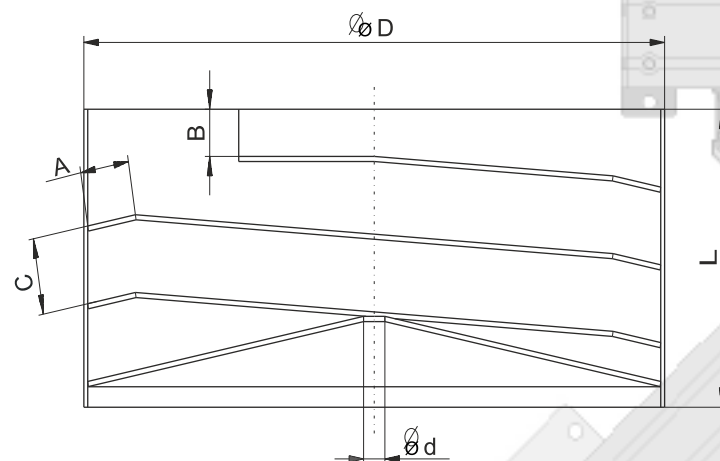

Popis typového označení

NV 300 L P - x x

násypka
válcová
 $\varnothing$ násypky

levá

pravá

A, B, C, D, E

1,2

1 - materiál násypky 11 373

2 - materiál násypky 17 246


A - bez povrchové úpravy

B - komaxit

C - pogumováno černou tech. pryží

D - nástřik polyuretanovou pryží MetaLine

E - vibrační koberec

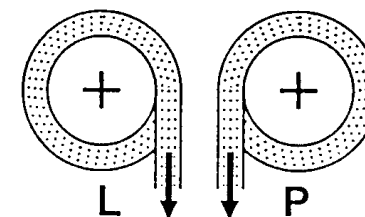

Vondra a Vondra s.r.o.

Luková 21, 56123 Damník

tel. +420 465 394 280

info@vondra-vondra.cz

www.vondra-vondra.cz

Násypky kuželové typ NK

Technický popis




Kuželové násypky jsou vyrobeny a svařeny z plechu třídy 11 373 a 17 240 . Materiál násypek, jejich povrchová úprava (pogumováním nebo polyuretanovými nástřiky) a případné jejich kombinace se vždy volí s ohledem na charakteristiku dopravovaných dílů a to dle požadavků zákazníka. Do násypek se následně zabudovávají orientační a výstupní prvky, které zaručují orientaci podávaných dílů do jednotné výstupní polohy.

Rozměrová tabulka

Označení	ø D	ø d	L	A	C	B	ø d1	l1	Pohon
NK400	400	11	110	16	42	15	200	10	VZ/D-200
NK500	500	11	188	16/30	60	40	300	10	VZ/CS-300 VZ/C-300
NK600	600	11	238	16/30	76	61	400	10	VZ/CS-400 VZ/C-400
NK800A	800	17	250	40-80	93	70	660	10	VZ/C-600 VZ/C-600A

Technický list

Rozměrový náčrtek

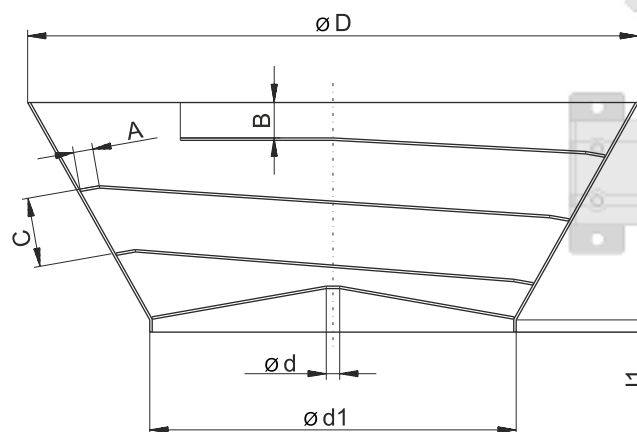

Popis typového označení

NK 500 L P - x x

násypka
kuželová

$\varnothing$ násypky

levá

pravá

A, B, C, D, E

1,2

1 - materiál násypky 11 373

2 - materiál násypky 17 246


A - bez povrchové úpravy

B - komaxit

C - pogumováno černou tech. pryží

D - nástřik polyuretanovou pryží MetaLine

E - vibrační koberec

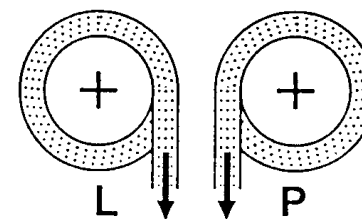

Vondra a Vondra s.r.o.

Luková 21, 56123 Damník

tel. +420 465 394 280

info@vondra-vondra.cz

www.vondra-vondra.cz

Násypky kuželové frézované typ NKF

Technický popis


Kuželové násypky frézované jsou zhotoveny z materiálu dural nebo polyamid PA6. Velikost a tvar drah se zhotovuje vždy přesně pro daný typ dílu určený k podávání. Do násypek se následně zabudovávají orientační a výstupní prvky, které zaručí orientaci podávaných dílů do jednotné výstupní polohy. Jako konečná povrchová úprava u duralových násypek se používá tvrdý elox.

Rozměrová tabulka

Označení	Pohon
NKF 200 - 630	VZ/C - 200, 300, 400 VZ/CS - 300, 400 VZ/D - 125, 160, 200

Technický list

Rozměrový náčrtek

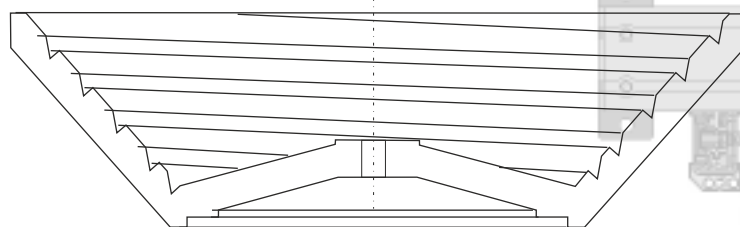

Popis typového označení


NKF 200 L P

násypka kuželová
frézovaná

Ø násypky

levá

pravá

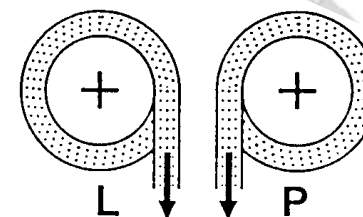

Vondra a Vondra s.r.o.

Luková 21, 56123 Damník

tel. +420 465 394 280

info@vondra-vondra.cz

www.vondra-vondra.cz